Grenzenlos die zu bedienen, die **immer** im **Bewegung** sind

SERIE 61 CC

Halbar, abwaschbar, ausgezeichnet
für Wagen **in ständiger Bewegung**

Vielseitig, ideal für die unterschiedlichsten industriellen und zivilen Anwendungen. Sie bieten ausgezeichnete Leistungen bei dem Handling von leichten und mittelschweren Lasten.

tellure Rôta
MOVING SOLUTION

www.tellurerota.com

SERIE 61CC

RÄDER AUS THERMOPLASTICHEM POLYURETHAN MIT FELGE AUS POLYAMID 6

Funktionsvorteile

Ausgezeichnete Leistungen in der **Fortbewegung** von **leichten und mittelschweren Wagen und Maschinen,** besonders bei häufiger **Anwendung und dauernder Bewegung.**

Beständig gegen Feuchtigkeit und aggressive Chemikalien; **die zentrale Kugellager ist vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt.**

Mehrzwecklösung, **geeignet für verschiedene Industrieumgebungen und für institutionelle Zwecke**, auch im Fall von empfindlichen und leicht unebenen Böden.

Verfügbare Gehäuse

NL Leicht **/ NLX** leicht - Edelstahl

Technische Eigenschaften

Laufbelag: Blaues nichtkreidendes thermoplastisches Polyurethan , Härte 85 Shore A, mit ausgezeichneter Gleitfähigkeit und Elastizität Eigenschaften, gute Verschleiß- und Reißfestigkeit.

Felge: aus Polyamid 6

Nabe: Nabe mit in der Felge eingespritztes zentrales doppelt abgeschirmtes 2Z Kugellager. Das Kugellager ist vor Schmutz und Witterung mit zwei Büchsen aus Glasfaserverstärktem Polyamid mit innerem Labyrinth geschützt.

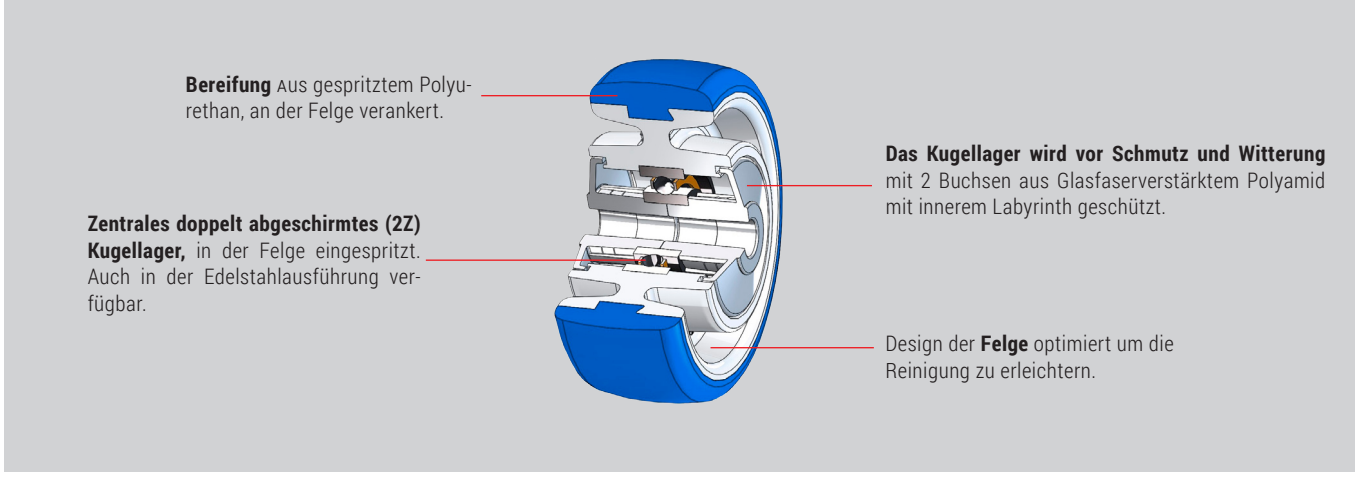

80 - 125 mm	4 km/h	85 - 180 daN	6 km/h	70 - 140 daN		85 - 180 daN		- 15 +70 C°	85 Shore A

tellure Rôta MOVING SOLUTION

Tellure Rôta
comm.italia@tellurerota.com
comm.estero@tellurerota.com
www.tellurerota.com

TR Lab
info@trlab.it
www.trlab.it