

DREIECKROLLER




Ursprünglich für die Bewegung der Bühnendekorationen geplant, sind die Dreieckroller Tellure Rôta für den **Transport von schweren Lasten in engen Räumen** geeignet. Sie reduzieren sowohl die Kraftanwendung des Bedieners als auch die Vibrationen und den Lärm während der Bedienung.











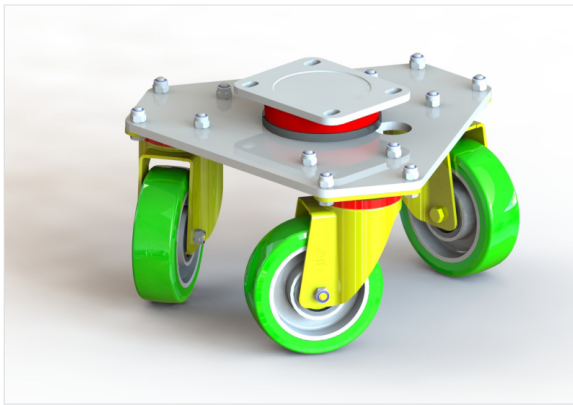

Die Anwendung von Rädern aus "TR" und "TR-Roll" Polyurethan garantiert eine lange Dauerhaftigkeit des Produktes und reduziert den Rollwiderstand und die Kraftanwendung während der Bewegung.

DREIECKROLLER MIT RÄDERN DER SERIE 62AL













Laufbelag aus "TR-Roll" Polyurethan und Aluminiumfelge



Mit NL (leichten) Gehäusen verfügbar

										
mm	mm	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
100	40	8.47	062074 	170	135x110	105x80	11	416	600	
125	40	10.20	062140 	198	135x110	105x80	11	466	660	

Mit P (schweren) Gehäusen verfügbar


										
mm	mm	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
100	40	9.63	062141 	179	135x110	105x80	11	440	900	
125	40	11.20	062199 	202	135x110	105x80	11	480	1000	















Tragkraft im Fall von manueller Bewegung (Geschwindigkeit bis 4 km/h), auf glatten Böden ohne Hindernissen.

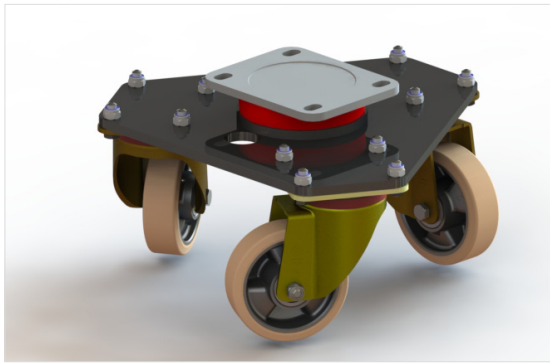DREIECKROLLER MIT RÄDERN DER SERIE 65AL













Laufbelag aus "TR" Polyurethan und Aluminiumfelge



Mit NL (leichten) Gehäusen verfügbar


									
mm	mm	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	mm	daN
100	30	7.92	065016 	170	135x110	105x80	11	416	600
125	35	9.54	065017 	198	135x110	105x80	11	466	660

Mit P (schweren) Gehäusen verfügbar












									
mm	mm	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	mm	daN
100	30	8.82	065123 	179	135x110	105x80	11	440	750
125	35	10.40	065134 	202	135x110	105x80	11	480	1000

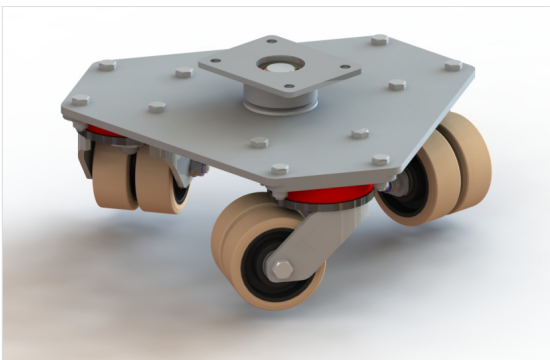DREIECKROLLER MIT RÄDERN DER SERIE 64

Laufbelag aus "TR" Polyurethan und Felge aus Gusseisen



Mit EE MHD (elektrogeschweißten) Gehäusen verfügbar

									
mm	mm	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	mm	daN
100	38+38	23.60	064328 	190	135x110	105x80	11	540	1000



Tragkraft im Fall von manueller Bewegung (Geschwindigkeit bis 4 km/h), auf glatten Böden ohne Hindernissen.